
Proteggi il tuo vigneto,
custodisci il tuo raccolto



DATAMARS
Livestock™


DATAMARS
Livestock
Scegli la protezione intelligente,
scegli la serenità di un raccolto sicuro.

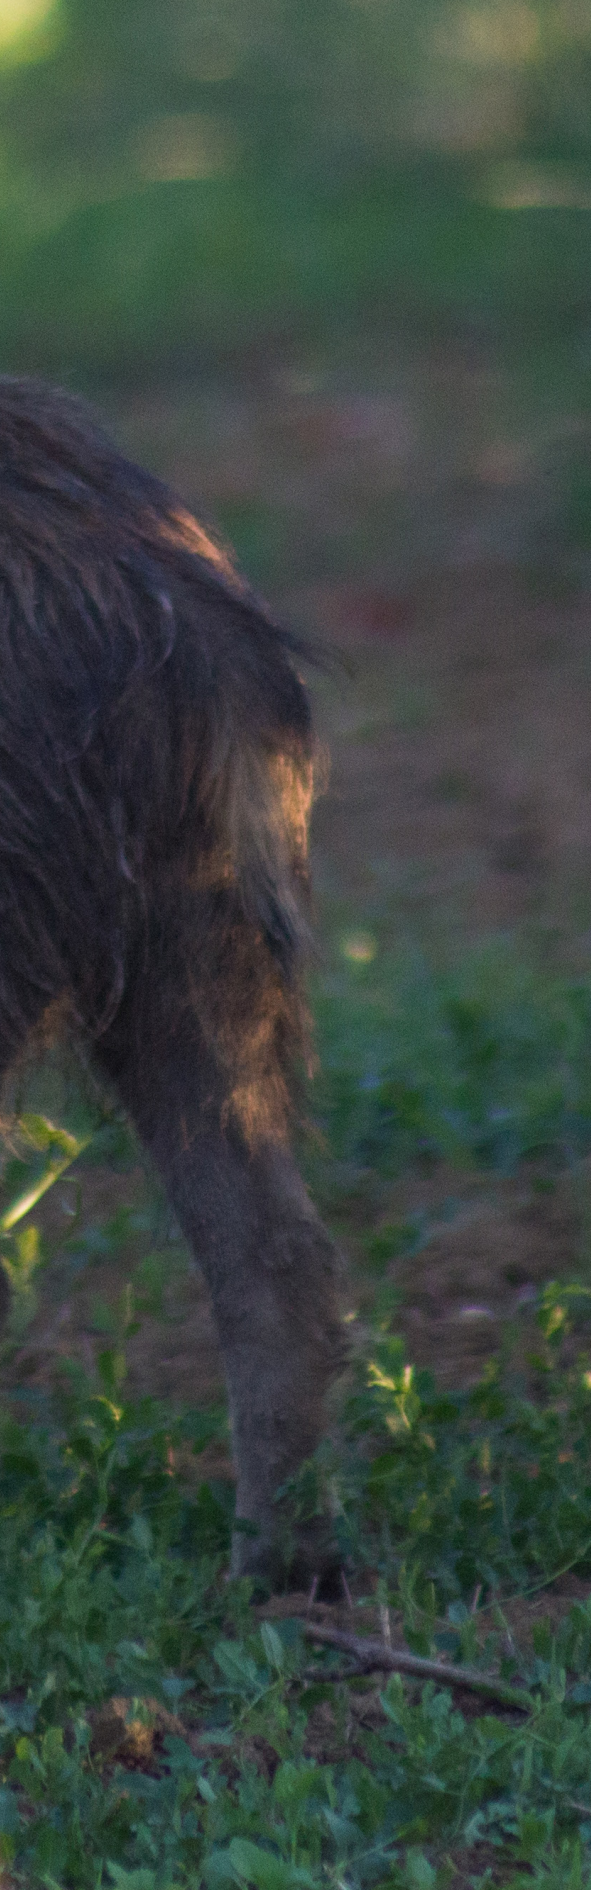

Con l'arrivo della primavera, i vigneti tornano alla vita e i viticoltori devono affrontare nuove sfide. Oltre alle consuete problematiche legate a insetti e malattie fungine, oggi una minaccia crescente è rappresentata dagli animali selvatici come cinghiali, caprioli, cervi, daini ed altri.

Questi ungulati, attratti dai germogli primaverili e dai frutti maturi estivi, provocano danni significativi che possono compromettere irreparabilmente la produttività delle coltivazioni. In particolare, la diffusione dei cinghiali è in continua espansione.

Le strategie per contrastare questa minaccia sono numerose e variegate: dai rimedi naturali ai dissuasori sonori, fino a metodi più drastici come la caccia o l'impiego di predatori naturali. Tuttavia, la soluzione più affidabile, efficace e sostenibile rimane quella delle recinzioni elettriche.

Le nostre recinzioni elettriche di ultima generazione costituiscono il metodo ideale per proteggere i vigneti, assicurando al contempo sicurezza per le persone e tutela del benessere animale.

Realizzate con materiali di prima qualità e sistemi di alimentazione robusti e affidabili, le recinzioni Speedrite offrono soluzioni pratiche da installare e gestire, garantendo una protezione costante e sicura mediante impulsi elettrici intensi, innocui e completamente conformi alla normativa europea vigente.

Affidandoti alla nostra esperienza, potrai prevenire i danni e le perdite economiche derivanti dagli attacchi di animali selvatici, assicurando la qualità e la redditività del tuo vigneto.

RECINZIONI ELETTRICHE PER LA VITE:

SOLUZIONI EFFICACI PER LA SUA PROTEZIONE

Le recinzioni elettriche rappresentano una soluzione efficace per la conservazione e la protezione dei vigneti, limitando l'accesso di cinghiali, cervidi e altri animali selvatici.

Sebbene i cervi possano saltare molto in alto, una recinzione alta 150 cm è generalmente sufficiente per impedire l'ingresso degli animali che si avvicinano per pascolare.

Infatti, le osservazioni effettuate con telecamere hanno dimostrato che questi animali raramente provano a scavalcare la barriera; il più delle volte cercano invece di attraversarla.

Per tale motivo, la distanza ridotta tra i fili elettrificati è più importante rispetto all'altezza complessiva della struttura.

DATAMARS
Livestock™

Per contrastare efficacemente i danni causati dagli animali selvatici, è possibile scegliere tra due diverse tipologie di recinzione:

1

PERMANENTE

- ***Sempre attiva, garantisce una dissuasione continua e affidabile.***
- ***Economica nel lungo periodo grazie alla resistenza e durata dei materiali.***
- ***Valida alternativa alle recinzioni non elettrificate in zone soggette a vincoli paesaggistici.***


2

MOBILE / SEMI-PERMANENTE

- ***Rapida e semplice da montare, ideale anche per zone di difficile accesso.***
- ***Estremamente versatile, adattabile ad aree con profili e perimetri diversi.***
- ***Soluzione ottimale laddove non sia possibile realizzare strutture permanenti.***


Recinzione Elettrica Permanente

Con 6 fili in acciaio zinco-alluminio; 1 nastro da 12 mm e pali in legno

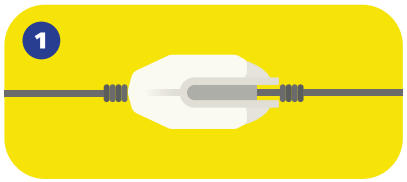


ISOLATORI DI TESTA

880 0013-381 / 880 0013-408 / 880 0013-382 / 880 0013-409

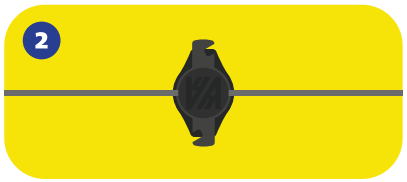


ISOLATORI DI LINEA X ZINCO-ALLUMINIO

880 0013-107 / 880 0013-108

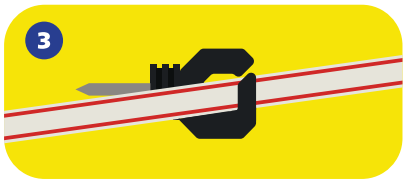

ISOLATORI DI LINEA X NASTRO

880 0013-004

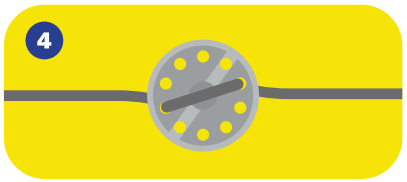


TENDITORE

880 0013-155




MOLLA DI COMPENSAZIONE

880 0013-371

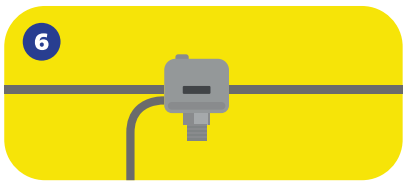


MORSETTO CONNETTORE

880 0013-122

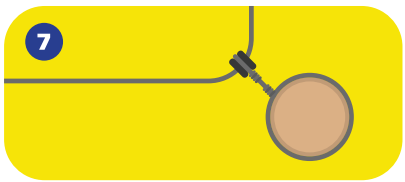


Per angoli con filo all'interno usare **ISOLATORE IN PORCELLANA**

880 0013-100

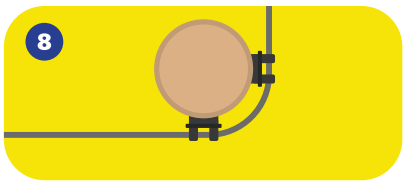

Per angoli con filo all'esterno usare **ISOLATORE A MOSCHETTONE**

800 0013-107 / 880 0013-108

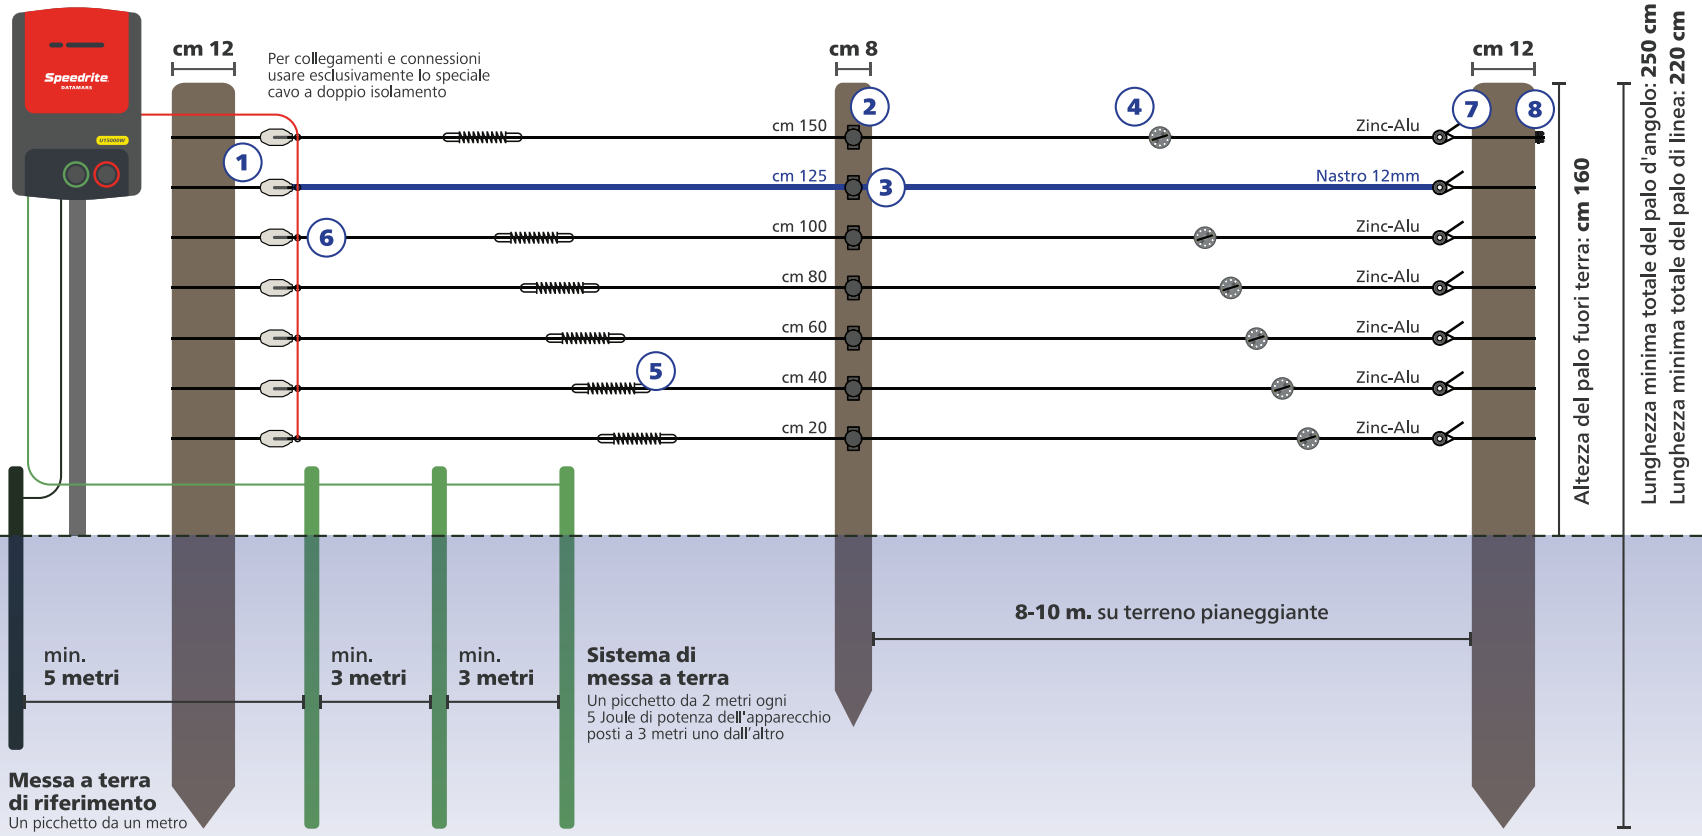

RECINZIONE PERMANENTE

La recinzione proposta ha un'altezza di 150 cm ed è composta da 6 fili in acciaio zinco-alluminio ad alta resistenza Ø 2,5 mm e un nastro in polietilene resistente ai raggi UV da 12 mm.

I fili sono posizionati a 20, 40, 60, 80, 100 e 150 cm da terra. Il nastro è posizionato a 125 cm. In presenza di forte pressione animale, è possibile aumentare il numero di fili (ad esempio: 15, 30, 45 e 60 cm dal suolo) per creare una barriera più efficiente. All'inizio e alla fine di ogni tratto, nonché negli angoli più accentuati (oltre i 30°) si raccomandano pali di almeno 12 cm di diametro e 250 cm di altezza. Se necessario, possono essere rinforzati con controventature. I pali intermedi devono anch'essi essere ben fissati, ma poiché non subiscono forti trazioni, possono essere di diametro e altezza inferiori.

Si possono usare anche pali a T, barre metalliche o altre tipologie di pali. La distanza tra i pali è di circa 8-10 metri, ma può variare in base al terreno: si può aumentare su terreno regolare e ridurre su terreni molto ondulati.



Codice prodotto:
880 0013-495

7 ANNI DI GARANZIA


ELETTRIFICATORE RACCOMANDATO PER RECINZIONI PERMANENTI

U15000W – Per recinzioni fino a 80 km con un'energia massima erogata di 15 J (energia caricata 18 J).


Grazie alla tecnologia ***Cyclic Wave™*** offre un impulso potenziato con maggiore portata ed efficienza rispetto ai dispositivi standard di pari potenza, garantendo efficienza e sicurezza in qualsiasi situazione. Può essere alimentato a corrente, batteria o pannelli solari, per la massima versatilità d'installazione. Possibilità di controllo da remoto con telecomando.

Recinzione Elettrica Mobile/Semi-permanente


Con 5 fili e 1 nastro da 12 mm in polietilene; pali in legno e picchetti in fibra di vetro

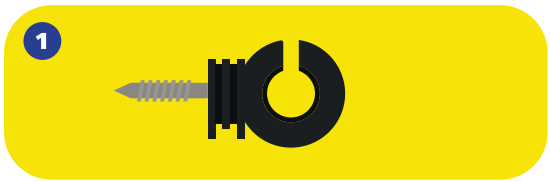

ISOLATORE AD ANELLO
880 0013-363 / 880 0013-003

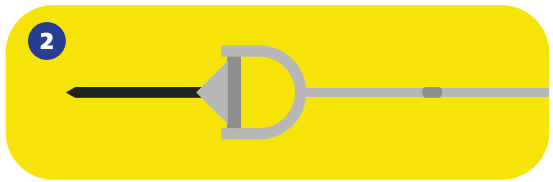

PICCHETTO CON STAFFA
880 0013-018

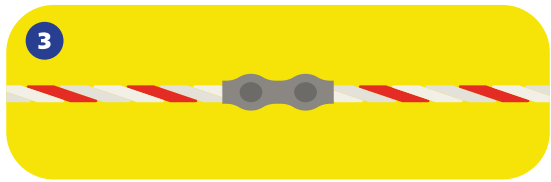


CONNETTORI PER FILO Ø 6MM
880 0013-183


CONNETTORI PER FILO Ø 3MM
880 0013-385



CANCELLO CON MOLLA
880 0013-088

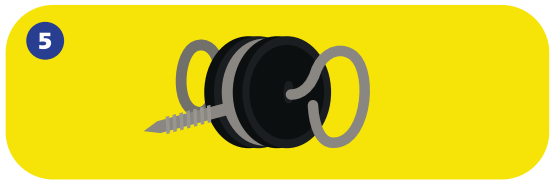

ANCORA PER MANIGLIA
880 0013-373

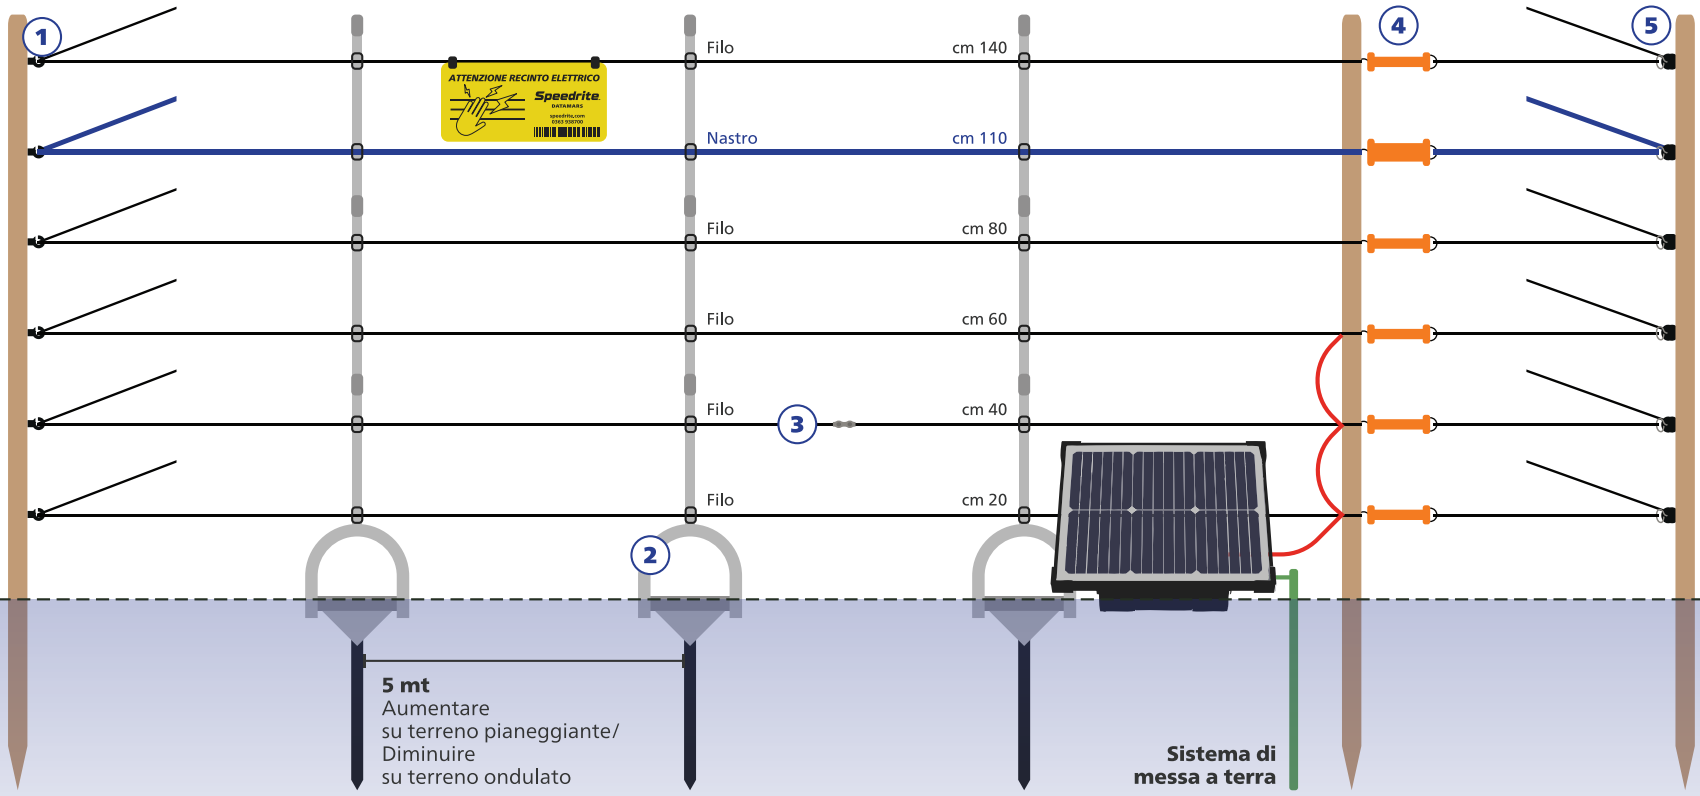

RECINZIONE MOBILE / SEMI-PERMANENTE

La recinzione proposta ha un'altezza di 140 cm ed è composta da 5 fili conduttivi Extreme (polietilene intrecciato con fili di acciaio e rame) Ø 3 mm posizionati a 20, 40, 60, 80 e 140 cm da terra e un nastro in polietilene resistente ai raggi UV da 12 mm per aumentare la visibilità posizionato a 110 cm da terra. Per garantire la tensione dei fili, si usano pali in legno alle estremità delle sezioni e agli angoli. I pali intermedi possono essere in fibra di vetro, plastica, metallo o legno. Si consiglia l'uso di plastica o fibra per evitare cortocircuiti che riducono la tensione della recinzione. I materiali utilizzati sono leggeri e facili da maneggiare. La distanza tra i pali è di circa 5 metri, ma può variare in base al terreno: si può aumentare su terreno pianeggiante e ridurre su terreni ondulati.



Codice prodotto:
880 0004-843

7 ANNI DI GARANZIA

ELETTRIFICATORE RACCOMANDATO PER RECINZIONI MOBILI/SEMI-PERMANENTI:

S2000 **-** Per recinzioni fino a 20 km con un'energia massima erogata di 2,0 J (energia caricata 2,60 J). Dotato di pannello solare integrato da 28 W e batteria interna da 12 V (18 Ah), garantisce alte prestazioni con minima esposizione solare. Design robusto, alta tensione di uscita, montaggio versatile su pali in legno o acciaio. Permette di selezionare diversi livelli e tempi di funzionamento per ottimizzare consumo energetico e prestazioni. Dotato di una chiara barra grafica a LED che consente di valutare a colpo d'occhio il corretto funzionamento del sistema.

Scelta dell'elettrificatore

il cuore del sistema



L'elettrificatore è il componente centrale della recinzione elettrica; la sua scelta influisce direttamente sull'efficacia del sistema. Per recinzioni remote sono ideali elettrificatori a batteria 12V, con eventuale integrazione di pannelli solari o elettrificatori completamente solari, mentre per zone vicine alla rete elettrica sono preferibili dispositivi alimentati a 220V.

La potenza dell'elettrificatore è fondamentale:
quelli più potenti garantiscono una migliore prestazione e minor manutenzione, specialmente per recinzioni estese. Per recinzioni molto lunghe, l'utilizzo di un singolo elettrificatore potente è preferibile rispetto all'impiego di più dispositivi meno potenti. Questa soluzione risulta più efficace, semplifica la manutenzione e agevola il monitoraggio della recinzione. È importante scegliere dispositivi efficaci anche in presenza di vegetazione e suoli asciutti.

Infine, alcuni fattori incidono sulla capacità dell'impulso elettrico di raggiungere distanze maggiori.

Tra questi vi sono la conduttività dei fili utilizzati, che permette una maggiore diffusione dell'impulso, il numero di fili che compongono la recinzione, e la presenza di vegetazione, che, se ridotta, garantisce minori dispersioni e una maggiore efficienza complessiva del sistema. Speedrite offre una vasta gamma di elettrificatori per soddisfare ogni tipo di esigenza, dalle piccole installazioni mobili alle grandi recinzioni permanenti, garantendo sempre qualità, alte prestazioni e affidabilità.



LO SAPEVI CHE?

AVVOLGITORE

L'avvolgitore è molto utile per stendere e riavvolgere il filo. Può contenere fino a un chilometro di filo (a seconda del diametro) e si fissa facilmente ai pali terminali.

Esistono avvolgitori con rapporto 3:1 (una rotazione della manovella equivale a tre giri del tamburo), che permettono un riavvolgimento rapido.



PICCHETTI DI MESSA A TERRA

Ogni elettrificatore deve avere un proprio sistema di messa a terra. La prassi consiglia un picchetto ogni 5 Joule di potenza dell'elettrificatore (es. 3 Joule = 1 picchetto, 9 Joule = 2 picchetti).
Si raccomanda l'uso di picchetti zincati lunghi 2 metri per recinzioni permanenti e almeno 1 metro per quelle mobili/semi-permanenti. I picchetti devono essere zincati per garantire lunga durata e buona conduttività elettrica.



SEGNALE DI AVVERTIMENTO

E’ obbligatorio. La normativa, pur non specificando quantità e distanze, stabilisce che debba essere installato in prossimità dei cancelli e con maggiore frequenza nelle aree accessibili al pubblico.

Si consiglia di posizionarne almeno uno ogni 100 metri.



TESTER PER RECINZIONE ELETTRICA

L’impulso elettrico generato dall’elettrificatore ha un voltaggio di diverse migliaia di volt e dura meno di un millesimo di secondo.

Per questo motivo i normali tester da elettricista non sono in grado di rilevarlo. I tester Speedrite consentono una lettura accurata del voltaggio, indispensabile per valutare l’efficacia del sistema e per la ricerca di guasti.



SPEEDRITE: GARANZIA DI PROTEZIONE PER VIGNETI D'ECCELLENZA.

Scegliere le recinzioni elettriche significa proteggere con sicurezza e affidabilità il tuo vigneto, valorizzando la qualità del raccolto e rispettando l'ambiente. Affidati alla tecnologia innovativa e all'esperienza di Speedrite per una soluzione efficace e duratura contro ogni minaccia.




speedrite
DAITAMARS
S80

DATAMARS

Livestock™

Unisciti alla nostra community su Instagram

0363 938700 335 606 7069 commerciale@datamars.com it.livestock.datamars.com