DATAMARS
Livestock™



Traccia la storia di ogni animale

Soluzioni di identificazione e tracciabilità per garantire controllo, continuità e trasparenza lungo tutta la filiera.

Z TAGS™
DATAMARS

DATAMARS
Livestock

Alla base del nostro approccio c’è la consapevolezza che ogni dato nasce da un’identità certa.

Datamars Livestock, divisione del gruppo internazionale Datamars, sviluppa soluzioni di identificazione animale progettate per garantire affidabilità delle informazioni, coerenza dei dati e piena conformità ai requisiti normativi, contribuendo a rendere l’allevamento più strutturato e trasparente.
Un’identificazione accurata rappresenta il punto di partenza per collegare ogni capo alla propria storia produttiva e sanitaria, creando una base solida su cui costruire tracciabilità e responsabilità lungo l’intero processo gestionale.

Dalle marche auricolari visive ed elettroniche alle marche per il prelievo del tessuto cartilagineo, ogni soluzione è progettata per assicurare applicazione sicura, elevata leggibilità e resistenza nel tempo, garantendo qualità costante anche nelle condizioni operative più impegnative.

Materiali performanti e processi produttivi rigorosi permettono di ottenere risultati affidabili sul campo, sostenendo le esigenze quotidiane di allevatori e professionisti del settore.

Con questo catalogo, Datamars Livestock ti accompagna nella scelta di una gamma completa di soluzioni per l’identificazione animale, pensate per offrire controllo operativo, tracciabilità certa e un supporto concreto alle decisioni di ogni giorno.


DATAMARS
Prattley
TRU-TEST

Indice Generale

IDENTIFICATIVI MINISTERIALI 6-19

APPLICATORI 20-25

ACCESSORI 26-27

LETTORI 28-31



Perchè identificare



Identificare ogni animale non significa soltanto rispettare un **obbligo normativo**, ma creare le basi per una **gestione più strutturata e consapevole.** Attribuire a ogni capo un'identità certa significa costruire un sistema in cui ogni informazione – sanitaria, produttiva e gestionale – è **collegata in modo coerente e verificabile.**

Un sistema di identificazione affidabile **garantisce tracciabilità lungo tutto il ciclo produttivo** e assicura **continuità nei dati registrati nel tempo.** Sapere sempre "chi è chi" nella mandria permette di monitorare trattamenti, movimenti e performance con maggiore precisione, riducendo errori e incongruenze nei dati. Questo si traduce in **controlli più efficaci, interventi più tempestivi e una gestione quotidiana più ordinata.**

In un contesto in cui trasparenza e sicurezza alimentare sono sempre più centrali, l'identificazione rappresenta anche uno **strumento di responsabilità** verso il mercato. La possibilità di ricostruire in modo chiaro la storia di ogni animale **rafforza la fiducia lungo la filiera** e **valorizza il lavoro dell'allevatore.**



Accanto alla marcatura visuale tradizionale, **l'identificazione elettronica consente di evolvere verso una gestione più moderna e integrata.** L'associazione automatica tra animale e informazioni registrate rende le **operazioni più rapide, riduce le attività manuali e migliora l'affidabilità complessiva dei dati raccolti,** favorendo l'integrazione con gli strumenti e i sistemi presenti in allevamento.

Identificare correttamente non è quindi solo una scelta tecnica, ma una **decisione strategica: significa lavorare con dati certi, ottimizzare le risorse e costruire un allevamento più efficiente, sostenibile e competitivo nel tempo.**

Identificativi Ministeriali



Marca Visuale F412 / M412 Large Trapezoidale



BOVINI E BUFALINI | MARCHE VISUALI

Materiale: Poliuretano

Forma: Trapezoidale

Punta sprone parte maschio: Metallo affilata a 60°

Boccola parte femmina: Chiusa

Certificazioni: PAS44


Dimensione:
- ○ Parte femmina - 79 mm altezza x 62 mm larghezza
- ● Parte maschio - 79 mm altezza x 62 mm larghezza

Peso:
- ○ Parte femmina – 6.8 g
- ● Parte maschio – 6.2 g

Applicatore:
- ✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**
- ✓ Z Tags **Universal Tagger**
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN D32**

Marca Visuale F412 / M411 Trapezoidale

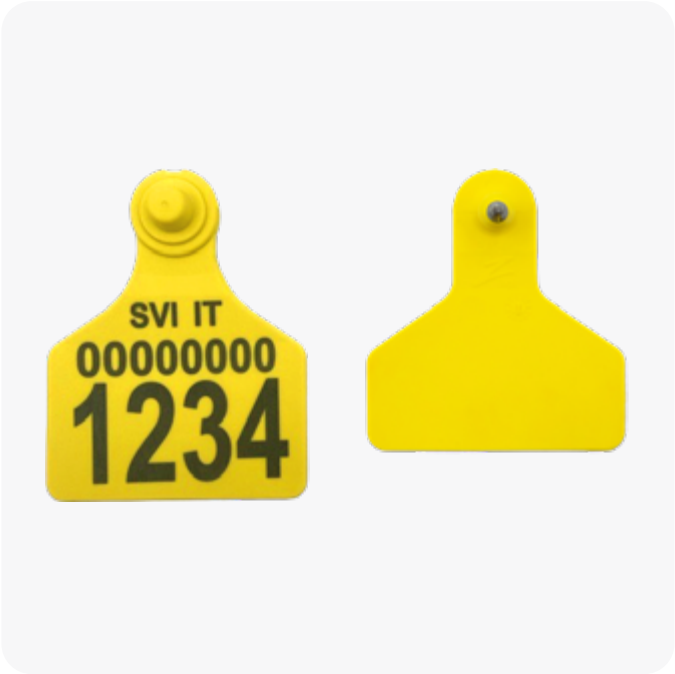

BOVINI E BUFALINI | MARCHE VISUALI

Materiale: Poliuretano

Forma: Trapezoidale

Punta sprone parte maschio: Metallo affilata a 60°

Boccola parte femmina: Chiusa

Certificazioni: PAS44

Dimensione:
- ○ Parte femmina - 79 mm altezza x 62 mm larghezza
- ● Parte maschio - 62 mm altezza x 56 mm larghezza

Peso:
- ○ Parte femmina – 6.8 g
- ● Parte maschio – 4.1 g

Applicatore:
- ✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**
- ✓ Z Tags **Universal Tagger**
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN D49**

Marca Visuale F9Z / M8.5Z Black Cap Trapezoidale



BOVINI E BUFALINI | MARCHE VISUALI

Materiale: Poliuretano

Forma: Trapezoidale

Punta sprone parte maschio: Metallo

Boccola parte femmina: Chiusa

Certificazioni: ICAR

Dimensione:
- ○ Parte femmina - 77 mm altezza x 57 mm larghezza
- ● Parte maschio - 60 mm altezza x 57 mm larghezza

Peso:
- ○ Parte femmina – 6.7 g
- ● Parte maschio – 4.3 g

Applicatore:
- ✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**
- ✓ Z Tags **Universal Tagger**
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN D55**

Marca Visuale F9Z / M9Z Black Cap Trapezoidale



BOVINI E BUFALINI | MARCHE VISUALI

Materiale: Poliuretano

Forma: Trapezoidale

Punta sprone parte maschio: Metallo

Boccola parte femmina: Chiusa

Certificazioni: ICAR

Dimensione:
- ○ Parte femmina - 77 mm altezza x 57 mm larghezza
- ● Parte maschio - 77 mm altezza x 57 mm larghezza

Peso:
- ○ Parte femmina – 6.7 g
- ● Parte maschio – 5.0 g

Applicatore:
- ✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**
- ✓ Z Tags **Universal Tagger**
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN D63**

Marca Elettronica F4Z HDX / M2Z Tonda Ø 30 mm



BOVINI E BUFALINI | MARCHE ELETTRONICHE

Materiale: Poliuretano

Forma: Rotonda

Punta sprone parte maschio: Metallo affilata a 60°

Boccola parte femmina: Chiusa

Protocollo di trasmissione: HDX

Frequenza operativa: 134.2kHz

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Certificazioni: ISO 11784/5, ICAR

Dimensione:
- ○ Parte femmina - 30 mm Ø
- ● Parte maschio - 30 mm Ø

Peso:
- ○ Parte femmina – 6.3 g
- ● Parte maschio – 2.1 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 33 cm lettore a bastone Tru-Test XRS2i
- ✓ Fino a 82 cm lettore a pannello e antenna grande Tru-Test XRP2i

Applicatore:
- ✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**
- ✓ Z Tags **Universal Tagger**
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN M9E**

Marca Elettronica F4Z FDX-B / M2Z Tonda Ø 30 mm



BOVINI E BUFALINI | MARCHE ELETTRONICHE

Materiale: Poliuretano

Forma: Rotonda

Punta sprone parte maschio: Metallo affilata a 60°

Boccola parte femmina: Chiusa

Protocollo di trasmissione: FDX-B

Frequenza operativa: 134.2kHz

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Certificazioni: ISO 11784/5, ICAR

Dimensione:
- ○ Parte femmina - 30 mm Ø
- ● Parte maschio - 30 mm Ø

Peso:
- ○ Parte femmina – 4.3 g
- ● Parte maschio – 2.1 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 33 cm lettore a bastone Tru-Test XRS2i
- ✓ Fino a 82 cm lettore a pannello e antenna grande Tru-Test XRP2i

Applicatore:
- ✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**
- ✓ Z Tags **Universal Tagger**
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN ME2**

Marca Elettronica F5Z HDX / M412 Large Trapezoidale



BOVINI E BUFALINI | MARCHE ELETTRONICHE

Materiale: Poliuretano

Forma: Trapezoidale

Punta sprone parte maschio: Metallo

Boccola parte femmina: Chiusa

Protocollo di trasmissione: HDX

Frequenza operativa: 134.2kHz

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Certificazioni: ISO 11784/5, ICAR

Dimensione:
- ○ Parte femmina – 30 mm Ø, 80 mm altezza x 62 mm larghezza
- ● Parte maschio – 79 mm altezza x 62 mm larghezza

Peso:
- ○ Parte femmina – 11.2 g
- ● Parte maschio – 6.2 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 37 cm lettore a bastone Tru-Test XRS2i
- ✓ Fino a 113 cm lettore a pannello e antenna grande Tru-Test XRP2i

Applicatore:
- ✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**
- ✓ Z Tags **Universal Tagger**
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN M5E**

Marca Elettronica F5Z FDX-B / M412 Large Trapezoidale



BOVINI E BUFALINI | MARCHE ELETTRONICHE

Materiale: Poliuretano

Forma: Trapezoidale

Punta sprone parte maschio: Metallo

Boccola parte femmina: Chiusa

Protocollo di trasmissione: FDX-B

Frequenza operativa: 134.2kHz

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Certificazioni: ISO 11784/5, ICAR

Dimensione:
- ○ Parte femmina – 30 mm Ø, 80 mm altezza x 62 mm larghezza
- ● Parte maschio – 79 mm altezza x 62 mm larghezza

Peso:
- ○ Parte femmina – 9.8 g
- ● Parte maschio – 6.2 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 37 cm lettore a bastone Tru-Test XRS2i
- ✓ Fino a 113 cm lettore a pannello e antenna grande Tru-Test XRP2i

Applicatore:
- ✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**
- ✓ Z Tags **Universal Tagger**
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN ME1**

Bolo ruminale Z52



BOVINI E BUFALINI | BOLI RUMINALI

Materiale: Ceramica

Frequenza operativa: 134.2kHz

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Certificazioni: ISO 11784/5, ICAR

Applicatore: Lancia Boli

Dimensione:
66.5 mm lunghezza x 17 mm larghezza

Protocollo di trasmissione: FDX-B

Peso: 52 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 25 cm con lettore GES3S
- ✓ Fino a 85 cm con lettore F310

Codice **BDN M1B**

Dimensione:
66.5 mm lunghezza x 17 mm larghezza


Protocollo di trasmissione: HDX

Peso: 52 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 28 cm con lettore GES3S
- ✓ Fino a 100 cm con lettore F310

Codice **BDN MB5**

Bolo ruminale Z72



BOVINI E BUFALINI | BOLI RUMINALI

Materiale: Ceramica

Frequenza operativa: 134.2kHz

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Certificazioni: ISO 11784/5, ICAR

Applicatore: Lancia Boli

Dimensione:
66.5 mm lunghezza x 20 mm larghezza

Protocollo di trasmissione: FDX-B

Peso: 72 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 25 cm con lettore GES3S
- ✓ Fino a 85 cm con lettore F310

Codice **BDN MB8**

Dimensione:
66.5 mm lunghezza x 20 mm larghezza

Protocollo di trasmissione: HDX

Peso: 72 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 28 cm con lettore GES3S
- ✓ Fino a 100 cm con lettore F310

Codice **BDN MB1**

Marca Prelievo MF13 Trapezoidale



BOVINI E BUFALINI | MARCHE PRELIEVO

Materiale: Poliuretano

Forma: Trapezoidale

Punta sprone parte maschio: Metallo – prelievo bioptico

Boccola parte femmina: Chiusa

Conservante: In polvere

Certificazioni: PAS44

Campione: Doppio

Dimensione:
- ○ Parte femmina - 77 mm altezza x 57 mm larghezza
- ● Parte maschio - 77 mm altezza x 57 mm larghezza

Peso:
- ○ Parte femmina – 5.7 g
- ● Parte maschio – 5.6 g

Applicatore:
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Possibili combinazioni:
Codice **BDN D48**: D16 singolo campione + D32
Codice **BDN D57**: D16 singolo campione + D55

Codice **BDN D16**

Marca Visuale F432 / M432 Small Trapezoidale



OVINI E CAPRINI | MARCHE VISUALI

Materiale: Poliuretano

Forma: Trapezoidale

Punta sprone parte maschio: Metallo

Boccola parte femmina: Chiusa

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Certificazioni: PAS66


Dimensione:
- ○ Parte femmina - 40 mm altezza x 40 mm larghezza
- ● Parte maschio - 40 mm altezza x 40 mm larghezza

Peso:
- ○ Parte femmina – 2.9 g
- ● Parte maschio – 2.5 g

Applicatore:
- ✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**
- ✓ Z Tags **Universal Tagger**
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN D50**

Marca Visuale F6Z / M6Z Small Trapezoidale

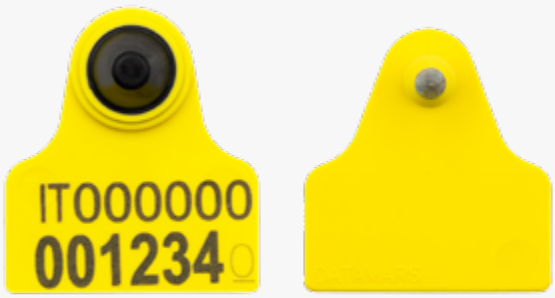

OVINI E CAPRINI · MARCHE VISUALI

Materiale: Poliuretano

Forma: Trapezoidale

Punta sprone parte maschio: Metallo affilata a 60°

Boccola parte femmina: Chiusa

Certificazioni: ICAR

Dimensione:
- ○ Parte femmina - 40 mm altezza x 37 mm larghezza
- ● Parte maschio - 40 mm altezza x 37 mm larghezza

Peso:
- ○ Parte femmina – 2.9 g
- ● Parte maschio – 2.1 g

Applicatore:
- ✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**
- ✓ Z Tags **Universal Tagger**
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN D61**

Marca Visuale F210 / M2Z Tonda



OVINI E CAPRINI · MARCHE VISUALI

Materiale: Poliuretano

Forma: Rotonda

Punta sprone parte maschio: Metallo affilata a 60°

Boccola parte femmina: Chiusa

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Dimensione:
- ○ Parte femmina - 30 mm Ø
- ● Parte maschio - 30 mm Ø

Peso:
- ○ Parte femmina – 2.5 g
- ● Parte maschio – 2.1 g

Applicatore:
- ✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**
- ✓ Z Tags **Universal Tagger**
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN D62**

Marca Elettronica F4Z HDX / M2Z Tonda



OVINI E CAPRINI | MARCHE ELETTRONICHE

Materiale: Poliuretano

Forma: Rotonda

Punta sprone parte maschio: Metallo affilata a 60°

Boccola parte femmina: Chiusa

Protocollo di trasmissione: HDX

Frequenza operativa: 134.2kHz

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Certificazioni: ISO 11784/5, ICAR

Dimensione:
- ○ Parte femmina – 30 mm Ø
- ● Parte maschio – 30 mm Ø

Peso:
- ○ Parte femmina – 6.3 g
- ● Parte maschio – 2.1 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 33 cm lettore a bastone Tru-Test XRS2i
- ✓ Fino a 82 cm lettore a pannello e antenna grande Tru-Test XRP2i

Applicatore:
- ✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**
- ✓ Z Tags **Universal Tagger**
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN D59**

Marca Elettronica F1Z FDX-B / M1Z Tonda



OVINI E CAPRINI | MARCHE ELETTRONICHE

Materiale: Poliuretano

Forma: Rotonda

Punta sprone parte maschio: Metallo affilata a 60°

Boccola parte femmina: Chiusa

Protocollo di trasmissione: FDX-B

Frequenza operativa: 134.2kHz

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Certificazioni: ISO 11784/5

Dimensione:
- ○ Parte femmina – 26 mm Ø
- ● Parte maschio – 26 mm Ø

Peso:
- ○ Parte femmina – 3.7 g
- ● Parte maschio – 1.8 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 30 cm lettore a bastone Tru-Test XRS2i
- ✓ Fino a 67 cm lettore a pannello e antenna grande Tru-Test XRP2i

Applicatore:
- ✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**
- ✓ Z Tags **Universal Tagger**
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN D60**

Bolo ruminale Z20



OVINI E CAPRINI | BOLI RUMINALI

Materiale: Ceramica

Frequenza operativa: 134.2kHz

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Certificazioni: ISO 11784/5, ICAR

Applicatore: Lancia Boli

Dimensione:
55 mm lunghezza x 12 mm larghezza

Protocollo di trasmissione: FDX-B

Peso: 20 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 25 cm con lettore GES3S
- ✓ Fino a 85 cm con lettore F310

Codice **BDN MB6**

Dimensione:
55 mm lunghezza x 12 mm larghezza


Protocollo di trasmissione: HDX

Peso: 20 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 28 cm con lettore GES3S
- ✓ Fino a 100 cm con lettore F310

Codice **BDN MB4**

Bolo ruminale Z52



OVINI E CAPRINI | BOLI RUMINALI

Materiale: Ceramica

Frequenza operativa: 134.2kHz

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Certificazioni: ISO 11784/5, ICAR

Applicatore: Lancia Boli

Dimensione:
66.5 mm lunghezza x 17 mm larghezza

Protocollo di trasmissione: FDX-B

Peso: 52 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 25 cm con lettore GES3S
- ✓ Fino a 85 cm con lettore F310

Codice **BDN MB7**

Dimensione:
66.5 mm lunghezza x 17 mm larghezza


Protocollo di trasmissione: HDX

Peso: 52 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 28 cm con lettore GES3S
- ✓ Fino a 100 cm con lettore F310

Codice **BDN MB3**

Bolo ruminale Z72



OVINI E CAPRINI | BOLI RUMINALI

Materiale: Ceramica

Frequenza operativa: 134.2kHz

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Certificazioni: ISO 11784/5, ICAR

Applicatore: Lancia Boli

Dimensione:
66.5 mm lunghezza x 20 mm larghezza

Protocollo di trasmissione: FDX-B

Peso: 72 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 25 cm con lettore GES3S
- ✓ Fino a 85 cm con lettore F310

Codice **BDN MB9**

Dimensione:
66.5 mm lunghezza x 20 mm larghezza

Protocollo di trasmissione: HDX

Peso: 72 g

Distanza di lettura:
- ✓ Fino a 28 cm con lettore GES3S
- ✓ Fino a 100 cm con lettore F310

Codice **BDN MB2**

Marca Prelievo MF14 Trapezoidale



OVINI E CAPRINI | MARCHE PRELIEVO

Materiale: Poliuretano

Forma: Trapezoidale

Punta sprone parte maschio: Metallo – prelievo bioptico

Boccola parte femmina: Chiusa

Conservante: In polvere

Dimensione:
- ○ Parte femmina - 41.5 mm altezza x 37 mm larghezza
- ● Parte maschio - 41.5 mm altezza x 37 mm larghezza

Peso:
- ○ Parte femmina – 2.2 g
- ● Parte maschio – 2.6 g

Applicatore:
- ✓ Z Tags **Tissue Tagger**

Codice **BDN D30**

Marca Visuale MF22 Id. Per Partita



OVINI E CAPRINI | MARCHE DA MACELLO

Materiale: Nylon

Forma: A fascetta

Punta sprone parte maschio: Plastica

Boccola parte femmina: Aperta

Dimensione: 35 mm altezza x 9 mm larghezza

Peso: 1.8 g

Set: 25 unità

Applicatore:

✓ **Baby Tag Tagger**

Codice **BDN D09**

Marca Visuale MF10 Id. Per Partita



OVINI E CAPRINI | MARCHE DA MACELLO

Materiale: Nylon

Forma: A fascetta

Punta sprone parte maschio: Plastica

Boccola parte femmina: Aperta

Certificazioni: PAS66:2019

Dimensione:

○ Aperta – 77 mm altezza x 8 mm larghezza

● Chiusa – 40 mm altezza x 20 mm larghezza

Peso: 2.5 g

Applicatore:

✓ Z Tags **TagFaster Tagger**

Codice **BDN D24**

Marca Visuale MF22 Id. Semplificata Con Codice Individuale



OVINI E CAPRINI | MARCHE DA MACELLO

Materiale: Nylon

Forma: A fascetta

Punta sprone parte maschio: Plastica

Boccola parte femmina: Aperta

Dimensione: 35 mm altezza x 9 mm larghezza

Peso: 1.8 g

Set: 25 unità

Applicatore:

✓ **Baby Tag Tagger**

Codice **BDN D54**

Marca Visuale F51 / M51M Tonda



SUINI | MARCHE VISUALI

Materiale: Poliuretano

Forma: Rotonda

Punta sprone parte maschio: Metallo

Boccola parte femmina: Chiusa

Inviolabilità: Pari al 100% - Tamperproof SUSS

Dimensione:

○ Parte femmina - 27.5 mm Ø

● Parte maschio - 27.5 mm Ø

Peso:

○ Parte femmina – 1.3 g

● Parte maschio – 1.6 g

Applicatore:

✓ Z Tags **No-Tear-Tagger™**

✓ Z Tags **Universal Tagger**

Codice **BDN D58**

T-VAS Microchip in siringa monouso sterile



SUINI | MICROCHIP ELETTRONICO

Materiale: Vetro biocompatibile rivestito in Parylene

Protocollo di trasmissione: FDX-B

Frequenza operativa: 134.2 kHz

Certificazioni: ISO 11784/5

Dimensione: 13.3 mm lunghezza x 2.12 mm larghezza

Peso: 0.114 g

Temperatura di funzionamento: Da –25 °C a +70 °C

Temperatura di stoccaggio: Da –40 °C a +90 °C

Grado di protezione: IP 68

Codice **BDN MES**

T-VAS Microchip in siringa monouso sterile



EQUIDI | MICROCHIP ELETTRONICO

Materiale: Vetro biocompatibile rivestito in Parylene

Protocollo di trasmissione: FDX-B

Frequenza operativa: 134.2 kHz

Certificazioni: ISO 11784/5

Dimensione: 13.3 mm lunghezza x 2.12 mm larghezza

Peso: 0.114 g

Temperatura di funzionamento: Da –25 °C a +70 °C

Temperatura di stoccaggio: Da –40 °C a +90 °C

Grado di protezione: IP 68

Codice **BDN DTV**

Applicatori



	 Z Tags No-Tear Tagger™	 Z Tags Universal Tagger	 Z Tags Tissue Tagger	 Baby Tag Tagger	 Z Tags TagFaster Automatico	 TagFaster Manuale
BOVINI E BUFALINI						
Visuale trapezoidale - D32	✓	✓	✓			
Visuale trapezoidale - D49	✓	✓	✓			
Visuale trapezoidale - D55	✓	✓	✓			
Visuale trapezoidale - D63	✓	✓	✓			
Elettronica rotonda - M9E	✓	✓	✓			
Elettronica rotonda - ME2	✓	✓	✓			
Elettronica trapezoidale - M5E	✓	✓	✓			
Elettronica trapezoidale - ME1	✓	✓	✓			
Prelievo trapezoidale - D16			✓			
OVINI E CAPRINI						
Visuale trapezoidale - D50	✓	✓	✓			
Visuale trapezoidale - D61	✓	✓	✓			
Visuale rotonda - D62	✓	✓	✓			
Elettronica rotonda - D60	✓	✓	✓			
Elettronica rotonda - D59	✓	✓	✓			
Prelievo trapezoidale - D30			✓			
Macello fascetta - D09				✓		
Macello fascetta - D24					✓	✓
Macello fascetta - D54				✓		
SUINI						
Visuale rotonda - D58	✓	✓				

Z Tags
No-Tear-Tagger™



Il No-Tear-Tagger™ è dotato di un'esclusiva ganascia anticontraccolpo che si ritrae automaticamente una volta applicata la marca. L'impugnatura ergonomica del No-Tear-Tagger™ consente di applicare le marche all'orecchio dell'animale sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.


È resistente, durevole e affidabile. Fornito con ago supplementare alloggiato nell'impugnatura inferiore.

Peso: 315 g

Perno (Ø): 3.5 mm

Codice Prodotto **700 2300-288**

Z Tags
Universal Tagger

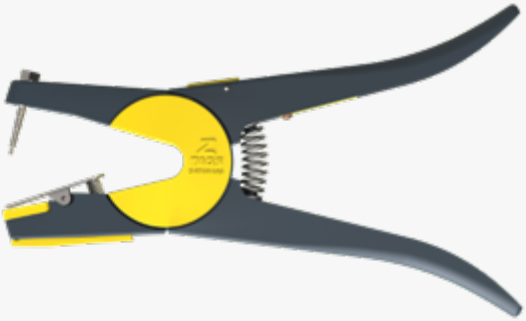


Applicatore in alluminio con impugnatura ergonomica. L'inserto in plastica rimovibile permette l'utilizzo sia con marche visuali che marche elettroniche. Dotato di una clip di sicurezza e di uno scomparto in cui viene conservato l'ago di riserva.

Peso: 311 g

Perno (Ø): 3.5 mm

Codice Prodotto **700 0800-119**

Z Tags
Tissue Tagger

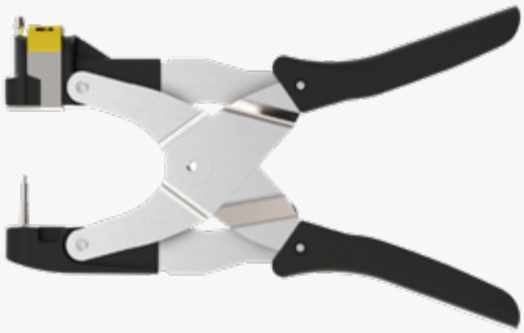

Applicatore in acciaio al carbonio progettato per l'applicazione sia degli identificativi per il prelievo del tessuto cartilagineo che di marche visuali ed elettroniche. E' facile da caricare e il processo di prelievo di un campione è quasi identico a quello della marcatura convenzionale. La compatibilità con gli identificativi visuali ed elettronici consente di risparmiare tempo poiché elimina la necessità di cambiare applicatore per l'applicazione della marca secondaria.

Peso: 535 g

Perno (Ø): 3.5 mm

Codice Prodotto **800 0800-123**

Baby Tag
Tagger



Applicatore in acciaio di alta qualità con superficie verniciata per resistere alla ruggine e alla corrosione. Non è necessario l'ago per l'applicatore della marca auricolare. Grazie alla sua struttura leggera e al design ergonomico, garantisce una manipolazione comoda e sicura durante le procedure di marcatura. Specifico per l'applicazione di marche auricolari a fascetta.

Peso: 250 g

Codice Prodotto **300 0100-012**

Z Tags TagFaster Automatico



Questo applicatore multi-shot è progettato esclusivamente per applicare la gamma di marche TagFaster. L'applicatore viene caricato con una striscia di 20 marche riducendo al minimo il tempo impiegato per caricare i singoli identificativi. L'applicatore TagFaster scatta automaticamente indietro dopo l'applicazione eliminando la possibilità di orecchie strappate e migliorando notevolmente la ritenzione della marca.

Codice Prodotto **800 0600-031**

TagFaster Manuale



L'applicatore TagFaster manuale è progettato per l'applicazione manuale delle sole marche TagFaster. Rappresenta un'alternativa all'applicatore automatico. Le leve rosa e blu offrono un promemoria immediato su quale lato inserire ciascuna parte della marca. La parte maschile (con il puntale) va fissata nelle ganasce blu — "Blu per i maschi"!

Codice Prodotto **700 2200-056**

Applicatore boli per bovini da 52gr - 72gr





Questo applicatore è utilizzato per l'introduzione orale dei boli ruminali. Leggero da usare, la sua forma ergonomica presenta l'esatta curvatura necessaria per evitare qualsiasi tipo di lesione durante la procedura di applicazione. Sia il design curvo sia il dispositivo di ritenzione per l'estrazione del bolo (molla) sono brevettati. Fornito con calici per le diverse misure di boli.
Calice di contenimento con molle di ritegno.

Applicatore boli per bovini da 52gr - 72gr con 2 calici

Codice Prodotto **800 1400-454**

Applicatore boli per ovini da 20 gr - 52 gr - 72gr con 3 calici

Codice Prodotto **800 1400-453**

Accessori



Pennarello Z Tags



Pennarello per marche auricolari. Ideale per ritoccare, aggiungere facilmente numeri o simboli su marche già applicate o neutre. Indelebile ad asciugatura istantanea. Ogni pennarello include due punte: fine e larga. Colore Nero.

Codice Prodotto **700 2400-116**

Z Tags Multi-Cutter



Il design a doppia lama di rasoio consente una rimozione facile e veloce di marche, spago, fasce in lattice e altro materiale con il doppio della potenza di un coltello a lama singola. Caratteristiche come la protezione per le dita per proteggere da tagli accidentali, un'apertura curva per guidare l'oggetto da tagliare verso la lama e un'ampia impugnatura per evitare che la mano scivoli, rendono questo multi-cutter estremamente sicuro.

Codice Prodotto **700 2401-174**

Lettori



SRS2i

Codice Prodotto **880 0004-657**



LETTORI A BASTONE

Il lettore a **bastone SRS2i** è dotato di un ampio schermo ad alta leggibilità per visualizzare il conteggio delle sessioni, gli identificativi visuali ed elettronici precaricati.

Possibilità di visualizzare gli identificativi visuali per gli animali letti e di scartare gli identificativi duplicati.

La memoria di grandi dimensioni permette fino a 250.000 registrazioni.

La tecnologia **wireless Bluetooth®** consente di condividere facilmente le informazioni con lo smartphone.

L'ampio schermo **LCD a colori da 2,7"**, visibile alla luce del sole, facilita la lettura delle informazioni.

Dotato di impugnatura vibrante per un immediato riscontro del processo di lettura.

La batteria di lunga durata, fino a 9.5 ore in modalità continua o fino a **19 ore** in modalità standard, assicura un lavoro continuativo senza la necessità di ricaricarlo durante l'intera giornata di lavoro.

Durata della ricarica della batteria di **6.5 ore.**

L'impugnatura ergonomica ed il peso perfettamente bilanciato consentono un uso confortevole per tempi lunghi.

Fornito con borsa per il trasporto, trasformatore, cavo USB e USB flash drive.

Frequenza: 134.2 KHz

Transponders: compatibile con le marche ISO 11784/11785 HDX e FDX-B

Interfaccia: tecnologia wireless Bluetooth® Low Energy

Schermo: LCD a colori da 2,7" (41 mm x 55 mm)

Distanza di lettura:

- ✓ Fino a 33 cm per marche HDX
- ✓ Fino a 35 cm per marche FDX-B

Livello di protezione: IP 67

Temperatura operativa: da -10 °C a +40 °C (da +15 °F a +105 °F)

Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +35 °C (da -5 °F a +95 °F)

Peso: 760 g

Lettura:

- ✓ Fino a 1.100 identificativi al minuto

XRS2i

Codice Prodotto **880 0004-656**



LETTORI A BASTONE

Il lettore a **bastone XRS2i** è dotato di un ampio schermo ad alta leggibilità e di una tastiera alfanumerica per un inserimento facile dei dati.

Permette di acquisire fino a 15 informazioni personalizzate per ogni animale, come razza, sesso, data di nascita e body score.

La memoria di grandi dimensioni permette fino ad un milione di registrazioni.

La tecnologia **wireless Bluetooth®** consente di condividere facilmente le informazioni con lo smartphone.

L'ampio schermo **LCD a colori da 2,7"**, visibile alla luce del sole, facilita la lettura delle informazioni.

Dotato di impugnatura vibrante per un immediato riscontro del processo di lettura.

La batteria di lunga durata, fino a 9.5 ore in modalità continua o fino a **19 ore** in modalità standard, assicura un lavoro continuativo senza la necessità di ricaricarlo durante l'intera giornata di lavoro.

Durata della ricarica della batteria di **6.5 ore.**

L'impugnatura ergonomica ed il peso perfettamente bilanciato consentono un uso confortevole per tempi lunghi.

Fornito con borsa per il trasporto, trasformatore, cavo USB e USB flash drive.

Frequenza: 134.2 KHz

Transponders: compatibile con le marche ISO 11784/11785 HDX e FDX-B

Interfaccia: tecnologia wireless Bluetooth® Low Energy

Schermo: LCD a colori da 2,7" (41 mm x 55 mm)

Distanza di lettura:

- ✓ Fino a 33 cm per marche HDX
- ✓ Fino a 35 cm per marche FDX-B

Livello di protezione: IP 67

Temperatura operativa: da -10 °C a +40 °C (da +15 °F a +105 °F)

Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +35 °C (da -5 °F a +95 °F)

Peso: 760 g

Lettura:

- ✓ Fino a 1.100 identificativi al minuto

XRP2i

Codice Prodotto **880 0004-608**



XRP2i EID PANEL READER CON ANTENNA GRANDE
880 0004-602

XRP2i EID PANEL READER CON ANTENNA PICCOLA
880 0004-604

SOLO ANTENNA GRANDE
880 0000-779

SOLO ANTENNA PICCOLA
880 0000-259

LETTORI FISSI

Il lettore fisso **XRP2i** è progettato per offrire un raggio di lettura ottimale riducendo automaticamente le interferenze indesiderate.

La sua rivoluzionaria sintonizzazione automatica rapida fornisce le massime prestazioni in tutte le condizioni. L'ambiente dei lettori fissi non è statico.

Piccoli cambiamenti nella struttura metallica o la semplice azione di aprire un cancello di metallo su una pedana possono influenzare la portata del lettore e le prestazioni di velocità di lettura.

Il lettore XRP2i è in grado di mantenere prestazioni ottimali in queste condizioni mutevoli risintonizzandosi fino a 18 volte al secondo, garantendo una lettura accurata delle marche auricolari.

La memoria permette fino a **20.000 registrazioni**. I dati raccolti possono essere scaricati su pc o su smartphone.

Gli identificativi letti e le opzioni di configurazione sono visualizzati su uno schermo visibile alla luce del giorno. Dotato di indicatori led e avvisatore acustico per un'immediata indicazione dello stato di lettura.

I pannelli sono progettati per durare a lungo in qualsiasi condizione atmosferica.

Fornito con cavi della batteria da 12 V, adattatore di rete, cavo seriale, adattatore USB, staffa di montaggio e software Tru-Test Data Link.

Frequenza: 134.2 KHz

Transponders: compatibile con le marche ISO 11784/11785 HDX e FDX-B

Interfaccia: tecnologia wireless Bluetooth® Low Energy

Peso: 1.1 kg

Distanza di lettura:

- ✓ Fino a 1 m per antenna grande
- ✓ Fino a 0.75 cm per antenna piccola

Livello di protezione: IP 67

Temperatura operativa: da -15 °C a +55 °C (da +5 °F a +131 °F)

Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +85 °C (da -40 °F a +185 °F)

Lettura:

- ✓ Fino a 1.050 identificativi al minuto per FDX-B
- ✓ Fino a 850 identificativi al minuto per HDX

DATAMARS
Livestock



C'È SEMPRE QUALCOSA DI NUOVO DA IMPARARE

Scopri la Datamars Livestock Training Academy, la piattaforma online e gratuita che offre corsi dedicati ai sistemi di identificazione animale, dalle marche visive ed elettroniche alle soluzioni per il prelievo del tessuto cartilagineo, e a tutte le tecnologie che garantiscono tracciabilità e qualità dei dati. Un percorso formativo pensato per trasformare ogni identificazione in un'informazione affidabile e ogni dato in una decisione più consapevole e mirata.

- Accesso Libero
- Corsi Rivedibili
- Materiali Formativi
- Certificazioni Digitali

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web:
👉 academy.livestock.datamars.com

DATAMARS

Livestock™

Unisciti alla nostra
community su Instagram

0363 938700 335 606 7069 commerciale@datamars.com livestock.datamars.eu/it